




Be ahead




DEIMOS AC A

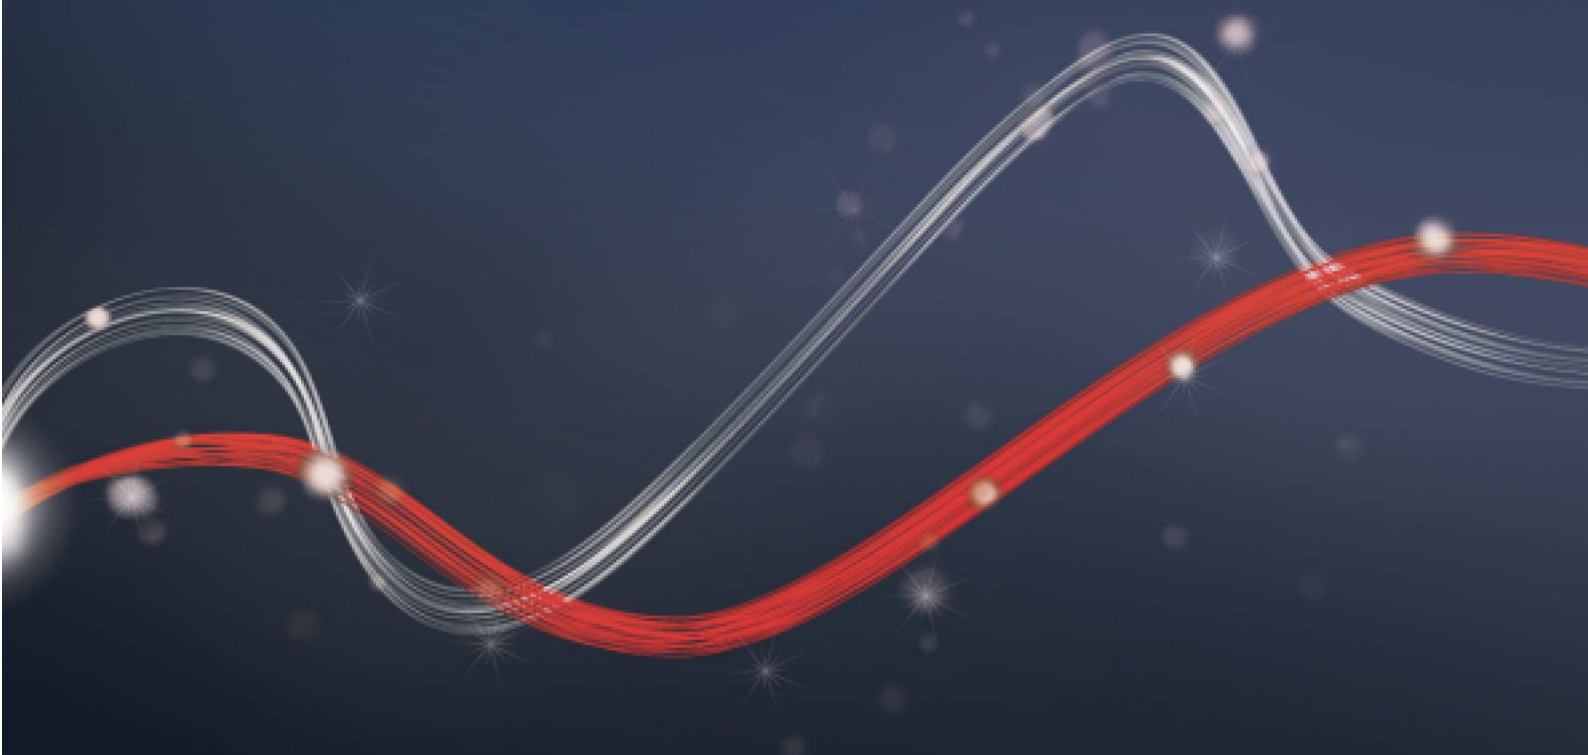



Sliding gate automation systems

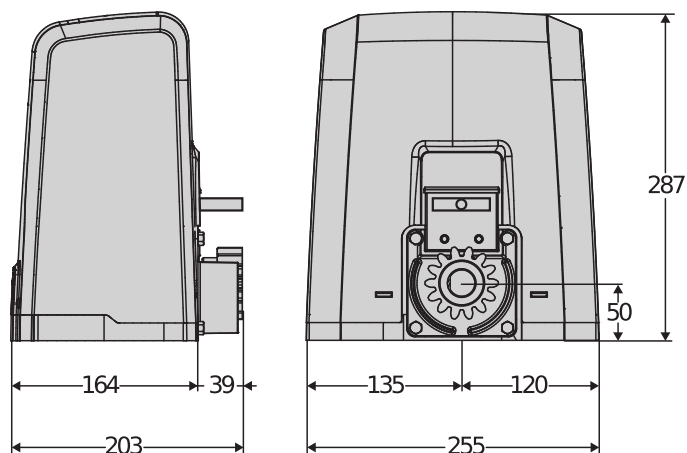

Operadores de 230 V para puertas correderas de hasta 800 kg, de uso semiintensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 11m/min. Fin de carrera electromecánico. Central de mando con trimmer e interruptor DIP. Uso residencial.

Características principales



el desbloqueo mediante palanca con llave personalizada: la palanca facilita el desbloqueo del motor y la llave personalizada e irrepetible garantiza la mayor seguridad.



tornillos frontales: esta disposición de los tornillos de fijación del cárter hace más cómodas las operaciones de instalación y mantenimiento incluso en espacios reducidos.



Sliding gate automation systems

DEIMOS AC A

Código	Ci	Nombre	Descripción
P925230 00002	2611600	DEIMOS AC A600	Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925230 00005	2611602	DEIMOS AC A600 SQ	Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico.
P925230 00003	2611601	DEIMOS AC A600 V	Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 370 kg. Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925230 00001	2611599	DEIMOS AC A600 120	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925230 00004	2612719	DEIMOS AC A600 120 V	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 370 kg. Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925253 00002	2601006	DEIMOS AC A800 SL DN	Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925231 00005	2611608	DEIMOS AC A800 SQ	Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico.
P925253 00003	2611631	DEIMOS AC A800 V SL DN	Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925253 00001	2611630	DEIMOS AC A800 120 SL DN	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925253 00004	2613177	DEIMOS AC A800 120 V SL DN	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
R925281 00002	2611830	DEIMOS AC KIT A600 FRA	Kit completo 230 V para cancelas correderas de hasta 600 kg. Velocidad de la hoja 9 m/min.
R925283 00002	2611832	DEIMOS AC KIT A800 FRA	Kit completo 230 V para cancelas correderas de hasta 800 kg. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
R925332 00002	2611867	DEIMOS AC KIT A800 INT SL DN	Kit completo 230 V para cancelas correderas de hasta 800 kg. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.



Sliding gate automation systems

SHYRA AC: Tarjeta de mando SHYRA AC

SHYRA AC - **Cp I700044 10001 - Cj 2610718** - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)



- Características principales: regulación con potenciómetros, detección de fallos mediante luces LED y receptor de dos canales incorporado, dos entradas de seguridad verificadas, una de ellas específica para bandas de seguridad 8k2.
- Panel de control para operadores de correderas DEIMOS AC A800.
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Fuente de alimentación del operador: monofásica de 230 V, 500 W como máximo
- Funciones principales: apertura peatonal (solo por control remoto), cierre rápido, bloqueo de impulsos

SHYRA-F-800SLDN: Tarjeta de mando SHYRA-F AC

SHYRA-F-800SLDN - **Cp I700081 10001 - Cj 2610736** - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)



- Panel de control para la gama de operadores de corredera DEIMOS AC A600
- Características principales: regulación con potenciómetros, detección de fallos mediante luces LED, receptor de dos canales incorporado, control electrónico del embrague con regulación por trimmer, dos entradas de seguridad verificadas, una de ellas específica para bandas de seguridad 8k2.
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Fuente de alimentación del operador: monofásica de 230 V, 500 W como máximo
- Funciones principales: apertura peatonal (solo por control remoto), cierre rápido, bloqueo de impulsos

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Central de mando	SHYRA AC	No presente	SHYRA AC 600	SHYRA AC 600
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V	230 V	230 V
Voltaje del motor	230 V	230 V	230 V	120 V
Potencia de entrada	400 W	400 W	400 W	400 W
Peso máximo de la cancela	600 kg	600 kg	370 kg	600 kg
Velocidad de la persiana	9 m/min	9 m/min	11 m/min	9 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4	4
Desaceleración	no	no	no	no
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	Embrague mecánico	Embrague mecánico	Embrague mecánico	Embrague mecánico
Frecuencia de uso	Semintensivo	Semintensivo	Semintensivo	Semintensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS AC A600 120 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V SL DN
Central de mando	SHYRA AC 600	SHYRA-F-800SLDN	No presente	SHYRA-F-800SLDN
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V	230 V	230 V
Voltaje del motor	120 V	230 V	230 V	230 V
Potencia de entrada	400 W	300 W	400 W	300 W
Peso máximo de la cancela	370 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Velocidad de la persiana	11 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4	4



Sliding gate automation systems

	DEIMOS AC A600 120 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V SL DN
Desaceleración	no	Sí	no	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	Embrague mecánico	Embrague electrónico	Embrague electrónico	Embrague electrónico
Frecuencia de uso	Semintensivo	Semintensivo	Semintensivo	Semintensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS AC A800 120 SL DN	DEIMOS AC A800 120 V SL DN
Central de mando	SHYRA-F-800SLDN	SHYRA-F-800SLDN
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V
Voltaje del motor	120 V	120 V
Potencia de entrada	300 W	300 W
Peso máximo de la cancela	800 kg	400 kg
Velocidad de la persiana	9 m/min	11 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4
Desaceleración	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	Embrague electrónico	Embrague electrónico
Frecuencia de uso	Semintensivo	Semintensivo
Grado de protección	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ACCESORIOS RECOMENDADOS


 Cp D221073 - Ci 2600594 CP Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de carga máxima de 600 kg.	 Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Base de anclaje para DEIMOS (suministrada con el operador)
 Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte Capacidad de carga máxima de 800 kg.	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con alimentación de 230 V.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 230 V.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 - 33 Vca / 15 - 35 Vcc.



Sliding gate automation systems

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ				
	Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad de carga máxima de 1000 kg.				

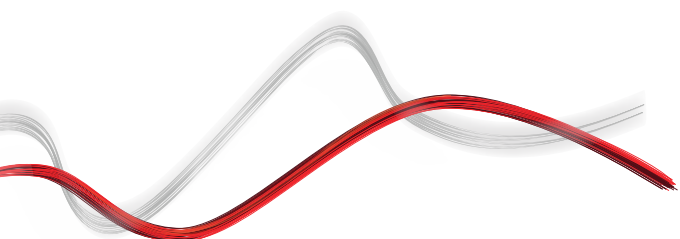



Sliding gate automation systems

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE





Sliding gate automation systems

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Sliding gate automation systems



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR

**Es graduable**

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

**Es intuitivo**

Fácil de instalar y de utilizar

**Es funcional**

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas

**Es práctico**

Funciona con o sin conexión web

**Es flexible**

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Sliding gate automation systems



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

